


# GRAPHITE CRUCIBLES

## 유도 용해용 흑연 도가니

- 유도용해용 흑연도가니 RF-TYPE은 내화세라믹으로 흑연도가니를 보호하여 사용 중 취급이 안전하고 편리합니다.
- 흑연도가니의 발열시간이 빠르고 용해 온도가 균일합니다.
- 흑연도가니는 저밀도흑연을 적용합니다. 다만 별도주문에 의하여 고밀도 흑연을 제작합니다.

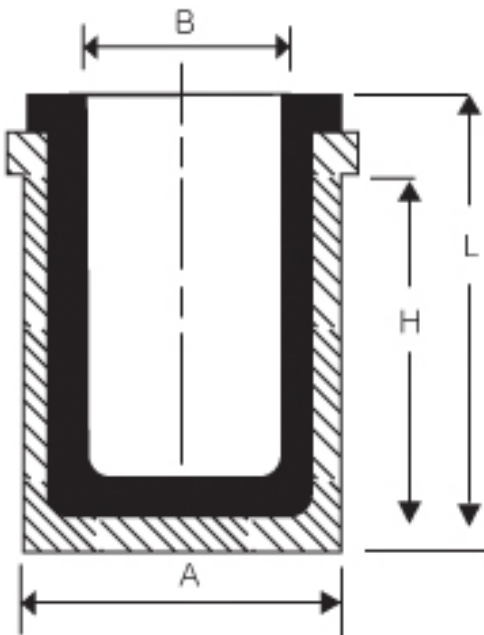

용해 도가니 표준규격(mm)


CODE NO	용량 CC	외경 A	내경 B	높이	
				D	L
RF-01	80	62	36	76	96
RF-02	160	74	46	100	120
RF-03	190	74	46	117	137
RF-05	410	102	66	124	147
RF-07	560	112	70	144	170
RF-10	800	120	78	168	194
RF-16	1300	151	96	185	220
RF-26	2000	210	120	200	245

❖ 허용공차 :외경±3mm  
내경±1mm  
높이±5mm

# CASTING CRUCIBLE

## 주조용 흑연도가니 & 스톱퍼

- 진공흡입(가압)용 흑연도가니는 VC-TYPE 은 99.9% 이상의 고품질 흑연을 사용하여 불순물에 의한 오염이 없습니다.

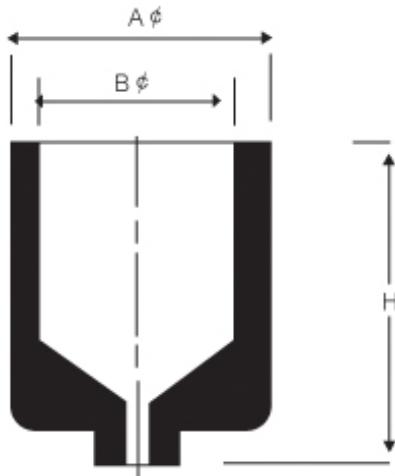

주조 도가니 표준규격(mm)

CODE NO	용량 CC	규격		
		A	B	H
VC-85	82	65	50	75
VC-110	110	65	50	85
VC-130	130	60	45	120
VC-140	140	80	65	95
VC-240	240	80	65	125
VC-250	250	78	60	135

스톱퍼 표준규격(mm)

CODE NO	적용 도가니	규격	
		A	L
SS-130	VC-85,110	13	130
SS-180	VC-130	13	180
SS-230	VC-140,245	19	232
SS-280	VC-250	19	280



관련 부품 표준규격(mm)

적용도가니	품명	규격		
		O.D	I.D	H
VC-85	세라믹 원형판	192	20	28
		170	20	25
	세라믹 자켓	83	69	75

# CONTINUOUS CASTING CRUCIBLE

## 연속주조용 흑연도가니 & 다이



연속주조 도가니 표준규격 (mm)

MODEL	CODE NO	규격			용량 CC
		OD	ID	H	
SOLID	SCC-16	70	52	105	160
	SCC-35	92	65	140	350
OPDEL	PCC-35	92	65	140	350
	PCC-70	112	83	160	700
IECO	ECC-35	92	65	150	360
	ECC-68	125	95	160	680



연속주조 다이 표준규격 (mm)

MODEL	CODE NO	규격		비고
		OD	L	
SOLID	SCD-16	45	85	
	SCD-35	65	155	
OPDEL	PCD-35	65	155	공용
	PCD-70	70	155	
IECO	ECD-35	50	145	
	ECD-68	90	220	

관련 부품 표준규격 (mm)

품명	적용	규격		
		OD	IL	H
Ceramic Jacket	16	93	73	160
	35	110	95	210
	70	136	116	228
Crucible Lid	16	85	-	30
	35	100	-	50
Ceramic Ring	16	72	52	20
	35	95	60	16
	70	115	80	16
Gas Plug	35	140	210	20
	70	160	225	20

- 연속주조용 흑연도가니 & 다이는 99.9%이상의 고품질 흑연을 사용하여 불순물에 의한 오염이 없습니다.
- Sheet, Wire, Tube 등 다양한 제품생산이 가능합니다.